Home Base New Brooklyn Type B1

voorgevel

achtergevel

linker zijgevel

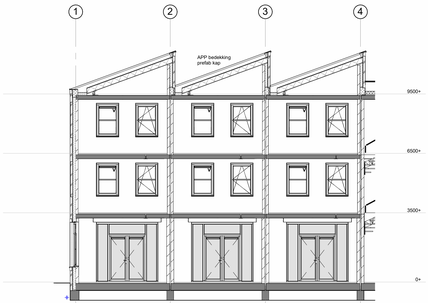

doorsnede

KLEUR- EN MATERIALENSTAAT

Dakbedekking : APP-dakbedekking

Hardhouten kozijnen : mustgrijs RAL 7005

Draaibare delen : mustgrijs RAL 7005

Ventilatieroosters : mustgrijs RAL 7005

Houten voordeur : type Suiebeek 9567, mustgrijs RAL 7005

Houten terrasdeuren : mustgrijs RAL 7005

Houten berging: ombergrijs RAL 7022

Houten bergingsdeuren : ombergrijs RAL 7022

Aluminium dakrand : kopertrum RAL 8004

Stalen hoeklijnen (verzinkt) : kopertrum RAL 8004

Waterslagen : Aluminium, mustgrijs RAL 7005

Gevelsteen : ref. hv. Wienerberger Voldbruns geënteerd voegwerk : Bruil VM E 1380, 5mm teruggegoed

HWA : voorgevel: afdekkap, zink
achtergevel: PVC, grijs



doorsnede

BENG:
- Kas: gebouw Slimfix vl 6,3 W/l: Rc,= 6,30 m²K/W
- Dakpanvorm: Magum 34 Ultra 138mm: Rc,= 4,70 m²K/W
- Begane grondvloer Rc = 5,00 m²K/W
- Triple glas HR+++ U-waarde = 0,50 W/m²K
(voordeur HR++ U-waarde = 1,10 W/m²K)

Ventilatie: Duco Silent System GG met CO2 sensoren in wk en hoofdslaapkamer
met Nightboost
Verwarming: Stadsverwarming
Qv10 = 0,30 dm3/s per m2 - sß.lontluchting isoleren

Aantal zonnepanelen:
Bnr 01: 10 stuks zonnepanelen (470 Wp/paneel)
Bnr 02: 9 stuks zonnepanelen (470 Wp/paneel)
Bnr 03: 9 stuks zonnepanelen (470 Wp/paneel)

uitgansprunt energielabel A+++

	plafondschijnuit		afzuigunit mech. ventilatie	ov	omvormer		schuifdeur
	wandschijnuit		buitentrappen	p	paneel		kantelraam
	buitenlichtpunt		bediening/schakelaar rm-unit	q	quooker		zelfsluitende deur
	rookmelder vigns. NEN 2555		colorbel	r	radiator		brandwerende zijde deur
	enkelpolige schakelaar		CAT....		netwerkkabel (typenummer)		gipsbeton normaal
	serieschakelaar		combimagneetron		inbering afgedopt		gipsbeton hydro
	wisselschakelaar		CO2 sensor (rm-unit)		standbinding		gipsbeton zwaar
	dimmer schakelaar		drager		schrobput		spouwmuur
	enkele wandcontactdoos geaard		vaporsteencel		thermostaat		gevelmetselwerk
	enkele wandcontactdoos waterdicht		houten binnenbeukozijn (zb)		vlaafbesteker		kalkzandsteen wand
	dubbele wandcontactdoos geaard		hemelwaterafvoer		ventilatie (roester)		betonmen dakwand
	dubbele wandcontactdoos waterdicht		infraroodpaneel		vloerverwarming		HSB wand
	Perlex (2x25kV)		kofferzeilpapieraat		wasautomaat		doorvalweitig glas
	bedpilaknop		kookmeubel		waterkraan		brandwerend glas
	belinstallatie		kouwbeker (afgedopt)		waterontharder		metgiss
	aansluitpunt onderdraad		mik		meterkast (vigns. NEN 2768)		buitenkozijnen voldoen aan de -20dB eis
	aansluitpunt bedraad		o		oven		dagmaat binnenkozijn 850*2350mm
	aansluitpunt dvaadlous		oh		openhaard		dagmaat voordeur 950*2350mm
						32dB	gelijdewerende deuvrwt

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Derhalve kunnen geen rechten ontleend worden aan de op deze tekening getoonde kleuren.

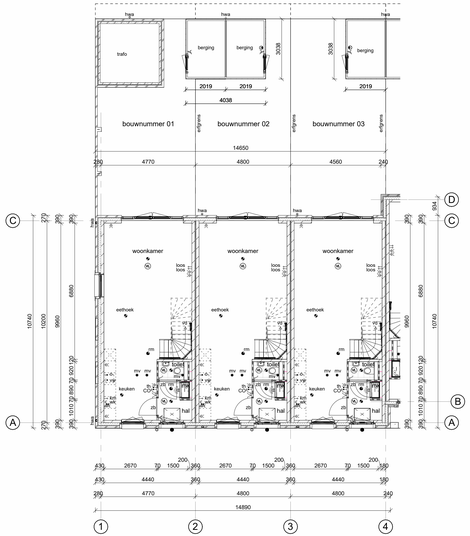

begane grond

Vooraanzicht berging

Zijaanzicht berging

KLEUR- EN MATERIALENSTAAT BERGING

Dakbedekking : Groen dakpakket

Bekleding : Rabatdelen verticaal Ombergrijs RAL7022

Hardhouten kozijnen : Ombergrijs RAL7022

Deur : Ombergrijs RAL7022

HWA : PVC Grijs

Stalen afdekkap : Ombergrijs RAL7022

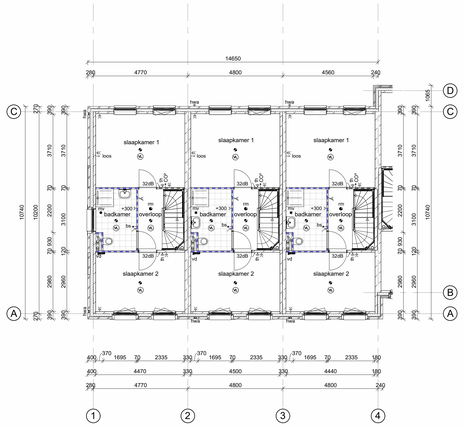

1e verdieping

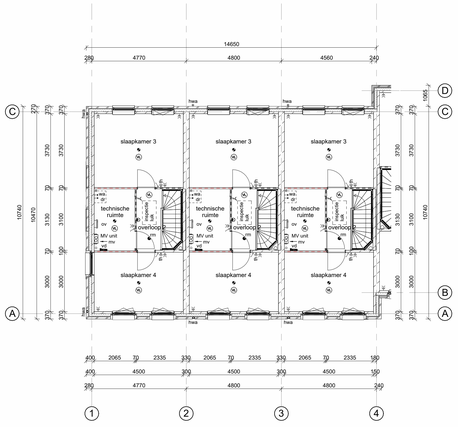

2e verdieping

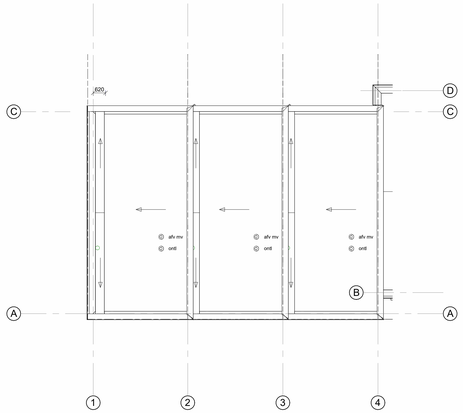

Dakaanzicht

Nr.	Wijz. d.d.	Getekend	Omschrijving
D	02-09-2026		Zie registratieformulier
B	24-04-2026	CK	Zie registratieformulier
A	08-04-2026	CK	Zie registratieformulier

bnr's: 01 t/m 03

project: Home Base fase 4A 10 woningen — dossier: 24047

onderdeel: Gevels en plattegronden Type B1 — blad: 100

datum: 20-10-2025 — schaal: 1:100 — get.: BDG — afm.: 594x1300

Heutink Sluisstraat 1 8281JJ Genemuiden 085-0825300 www.heutinkgroep.nl info@heutinkgroep.nl