Home Base New Brooklyn Type B1

voorgevel

achtergevel

linker zijgevel

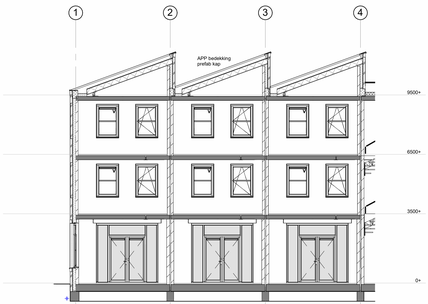

doorsnede



doorsnede

KLEUR- EN MATERIALENSTAAT

Dakbedekking : APP-dakbedekking

Handhouten kozijnen : mosgrijs RAL 7005

Draaibare delen : mosgrijs RAL 7005

Ventilatieroosters : mosgrijs RAL 7005

Houten voordeur : type Susebeek 9567, mosgrijs RAL 7005

Houten terrasdeuren : mosgrijs RAL 7005

Houten bergingen: ombergrijs RAL 7022

Houten bergingsdeuren : ombergrijs RAL 7022

Aluminium dakrand : koperbruin RAL 8004

Stalen hoeklijnen (verzinkt) : koperbruin RAL 8004

Waterslagen : Aluminium, mosgrijs RAL 7005

Gevelsteen : ref. hv. Wienerberger Voldbruns geglemd
voegwerk : Bruil VM E 1380, 5mm teruggegaard

HWA : voorgevel: afdekkap, zink
achtergevel: PVC, grijs

BENG:
- Kier: bouwvlak Slimfix xl 6,3 bitB Rc = 6,30 m²K/W
- Dakconstructie: Multipir SK Ultra 130mm Rc = 4,70 m²K/W
- Begane grondvloer Rc = 5,00 m²K/W
- Triple glas HR+++ U-waarde = 0,50 W/m²K
(voordeur HR++ U-waarde = 1,10 W/m²K)

Ventilatie: Duco Silent System GG met CO2 sensoren in wk en hoofdslaapkamer met Nightboost
Verwarming: Stadsverwarming
Qv10 = 0,30 dm3/s per m2 - s8./ontluchting isoleren

Aantal zonnepanelen:
Bnr 01: 10 stuks zonnepanelen (470 Wp/paneel)
Bnr 02: 9 stuks zonnepanelen (470 Wp/paneel)
Bnr 03: 9 stuks zonnepanelen (470 Wp/paneel)

uitganspunt energielabel A+++

	plafondschijnput		afzuigunit mech. ventilatie		simoonmer
	wandschijnput		buitenkraan		paneel
	buitenlichtpunt		bedieningsschakelaar rm-unit		quooker
	rookmelder vigna. NEN 2555		colorbel		radiator
	enkelpolige schakelaar		netwerkkabel (typenummer)		rookmg.afgedicht
	wisselschakelaar		combimagneetron		standleiding
	wissel schakelaar		CO2 sensor (rm-unit)		schrobput
	dimmer schakelaar		droger		thermostaat
	enkele wandcontactdoos geaard		oopenstroal		vaatwasser
	enkele wandcontactdoos waterdicht		houten binnenleuvkozijn (zb)		ventilatie (rooster)
	dubbele wandcontactdoos geaard		hemelwaterafvoer		ventilatie vloerverwarming
	dubbele wandcontactdoos waterdicht		infrarood paneel		vloerverwarming
	Perilex (2x2S0V)		koffiezetapparaat		wasautomaat
	bedrukknop		kookmeubel		wasemkap
	beltmeldatie		koudwater (afgedopt)		waterontharder
	aansluitpunt onderdraad		meterkast (vigna. NEN 2768)		wp
	aansluitpunt bedraad		oven		wwarmwater (afgedopt)
	aansluitpunt dvaadbus		openhaard		zonder bouwlicht
				32dB	gelijdwerende deurset

	schuifdeur		
	tuimelraam		
	zelfsluitende deur		
	brandwerende zijde deur		
	gipsblokm normaal		
	gipsblokm hydro		
	gipsblokm zwaar		
	spouwmuur		
	gevelmetselwerk		
	kalkzandsteen wand		
	betonmen dakheard		
	HSB wand		
	doorvoerstrip glas		
	brandwerend glas		
	metgips		
	buitenkozijnen voldoen aan de -20dB eis		
	dagmaat binnendeuren 850*2300mm		
	dagmaat voordeur 950*2300mm		

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Derhalve kunnen geen rechten ontleend worden aan de op deze tekening getoonde kleuren.

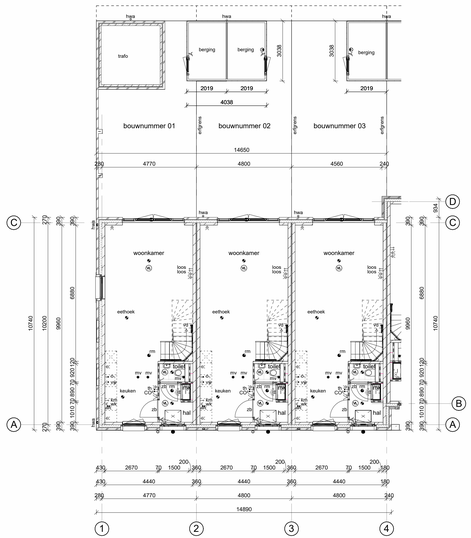

begane grond

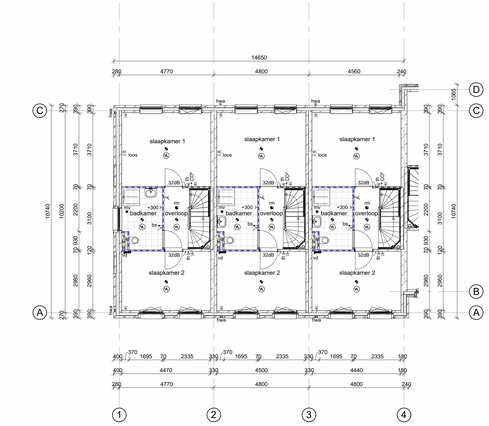

1e verdieping

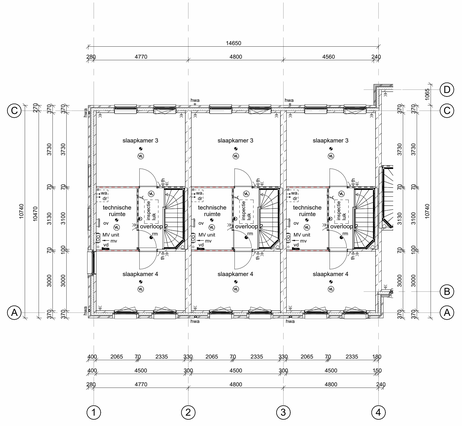

2e verdieping

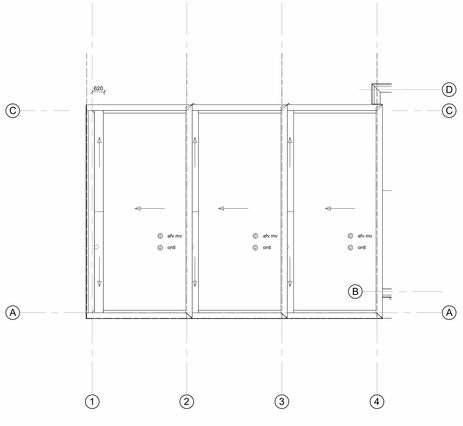

Dakaanzicht

Vooraanzicht berging

Zijaanzicht berging

KLEUR- EN MATERIALENSTAAT BERGING

Dakbedekking : Groen dakpakket

Bekleding : Rabatdelen verticaal Ombergrijs RAL7022

Handhouten kozijnen : Ombergrijs RAL7022

Deur : Ombergrijs RAL7022

HWA : PVC Grijs

Stalen afdekkap : Ombergrijs RAL7022

Nr.	Wijz. d.d.	Getekend	Omschrijving
D	02-09-2026		Zie registratieformulier
B	24-04-2026	CK	Zie registratieformulier
A	08-04-2026	CK	Zie registratieformulier

bnr's: 01 t/m 03

project: Home Base fase 4A 10 woningen

onderdeel: Gevels en plattegronden Type B1

dossier: 24047

blad: 100

datum: 20-10-2025 schaal: 1:100 get.: BDG afm.: 594x1300

Heutink Sisalstraat 1 8281JJ Genemuiden 085-0825300 www.heutinkgroep.nl info@heutinkgroep.nl